
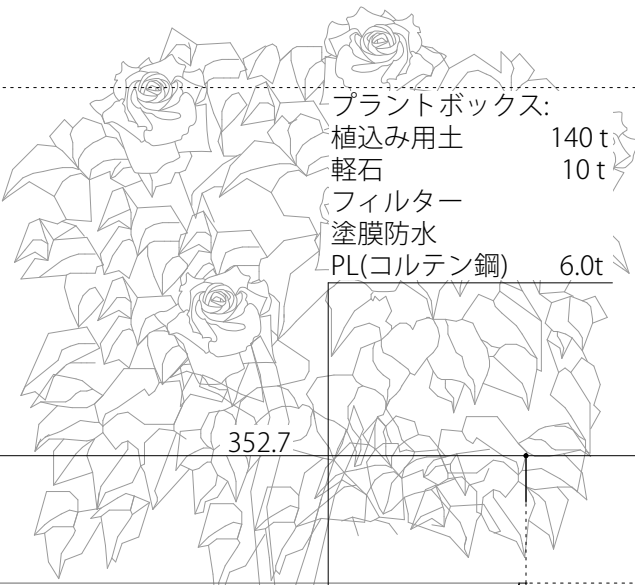
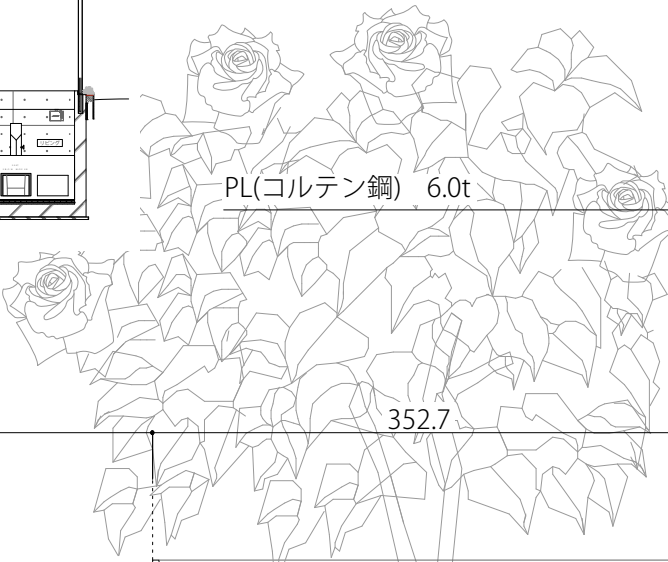


トップライト:
 Low -E(網入りガラス) 6t+A6t+6.8t(飛散防止フィルム貼)
 ルーバー: PL(コルテン鋼) 200×12@150

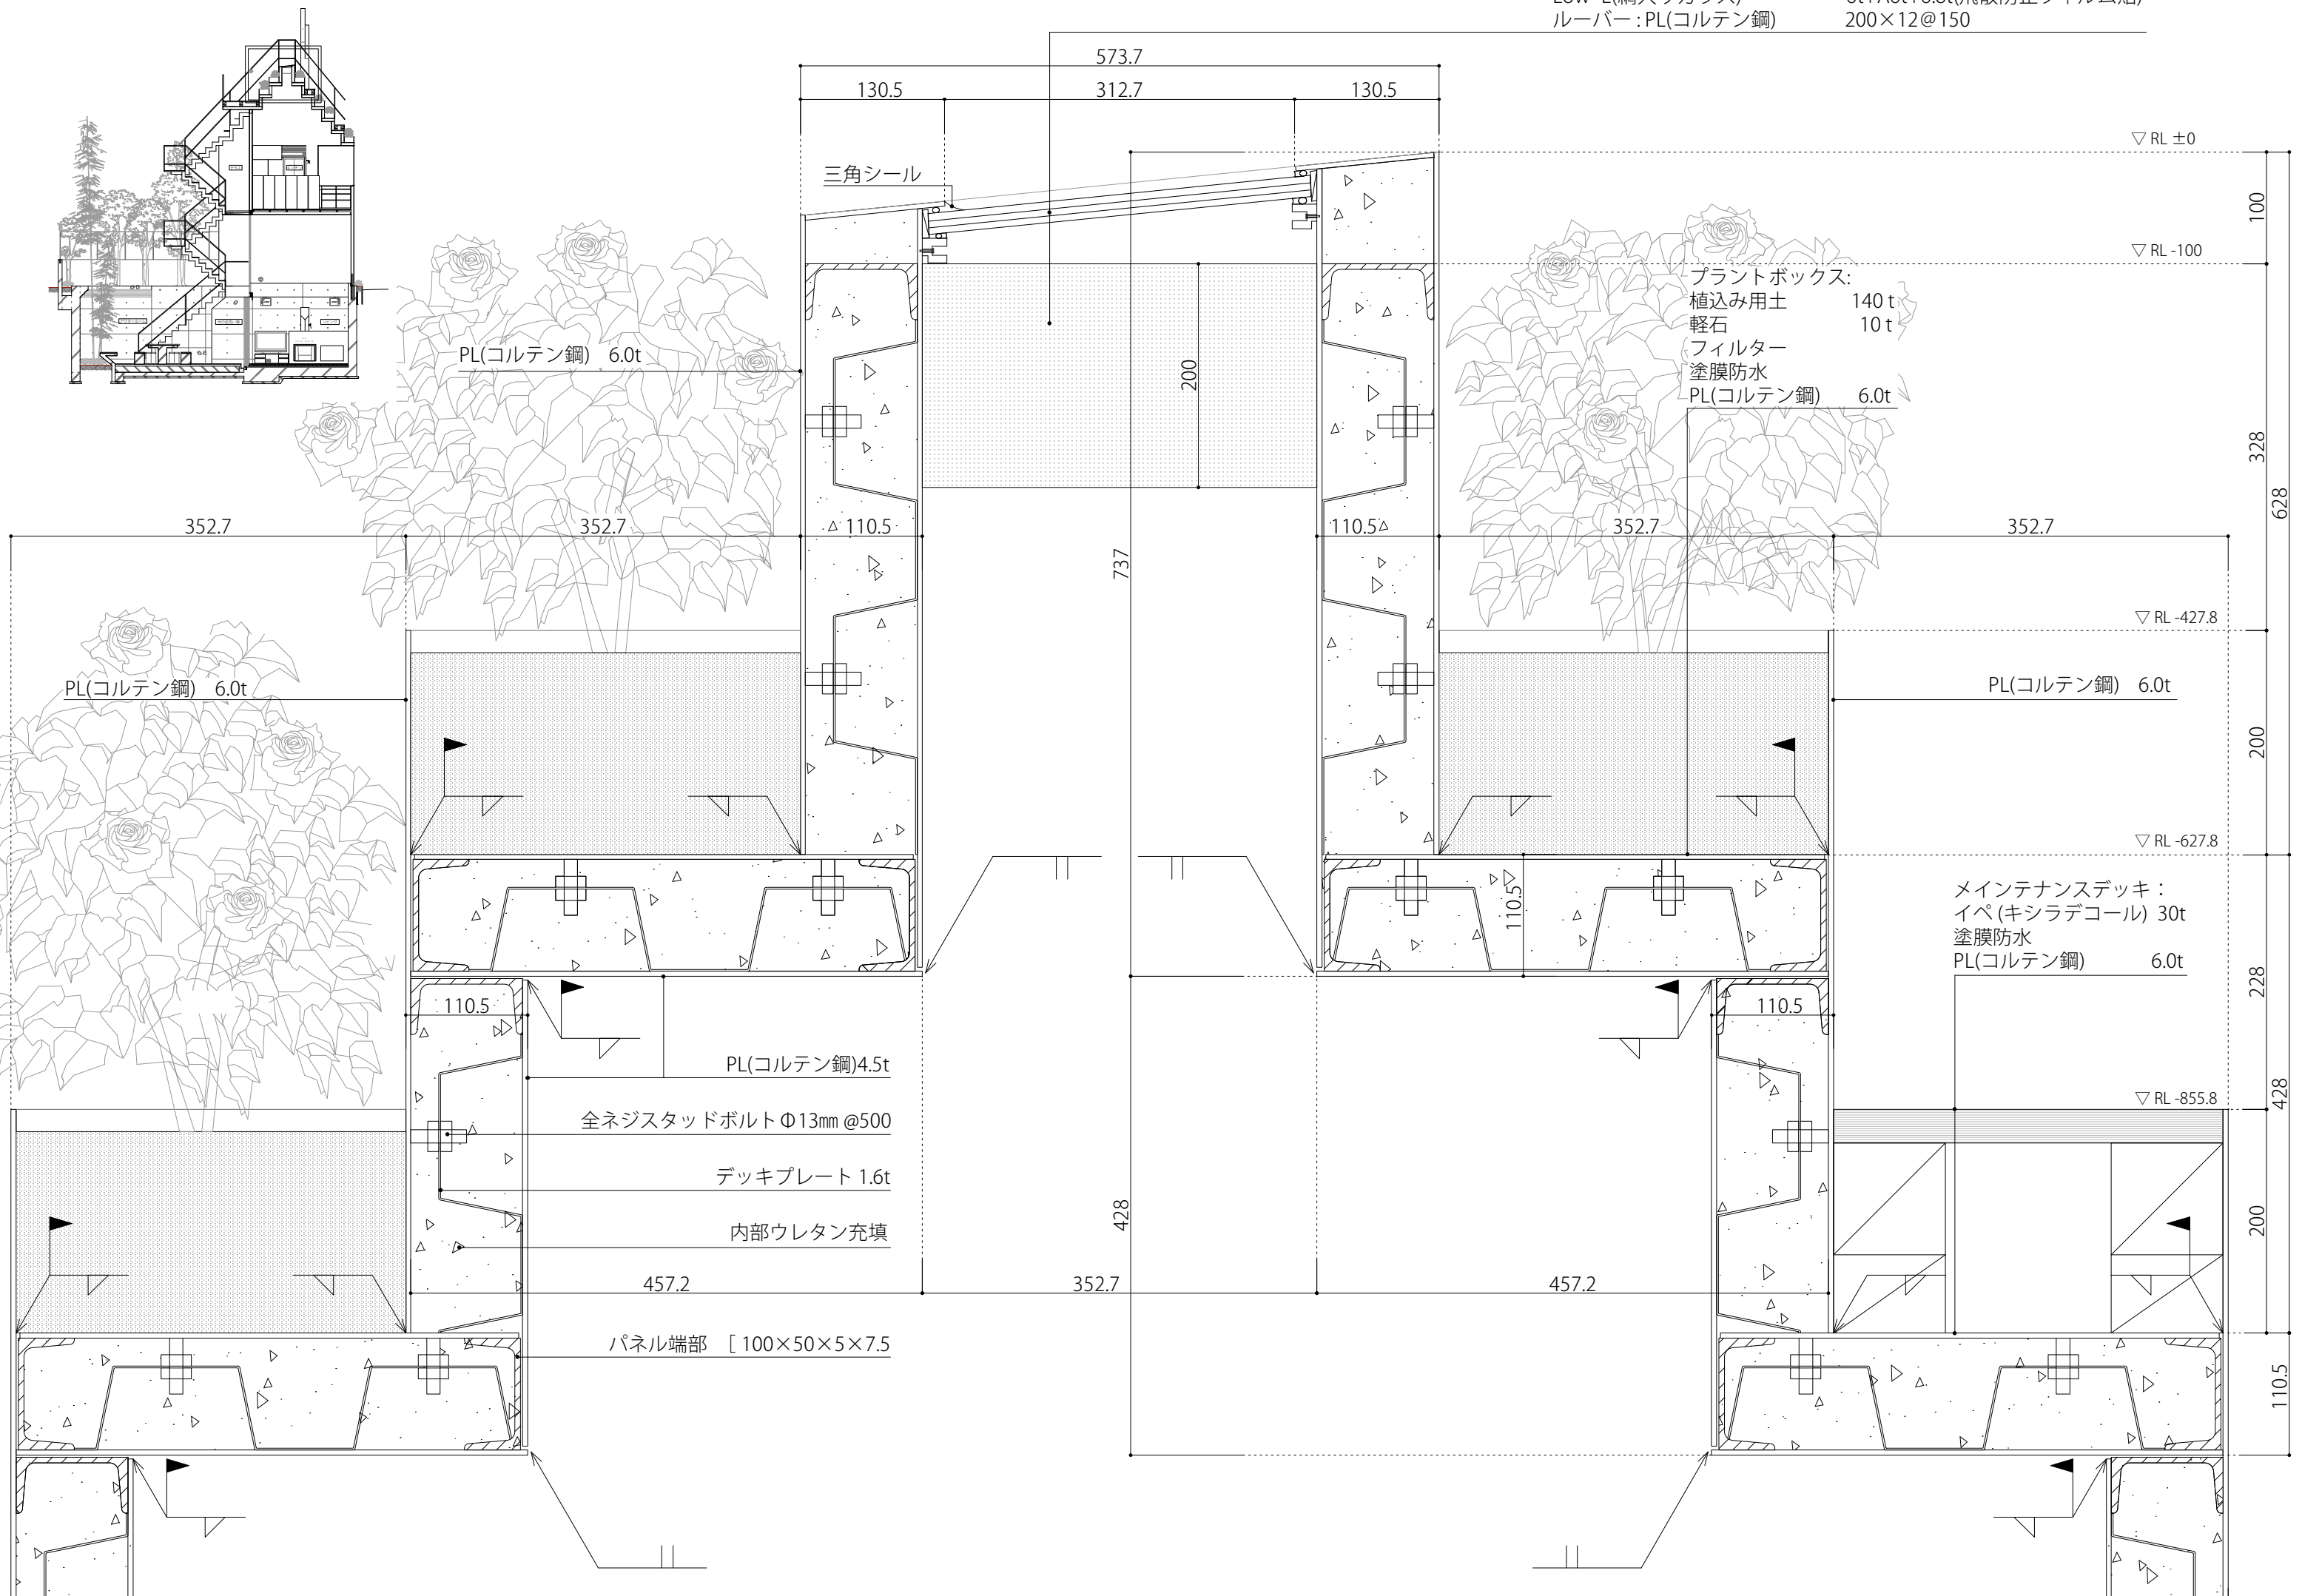

プラントボックス:
 植込み用土 140 t
 軽石 10 t
 フィルター
 塗膜防水
 PL(コルテン鋼) 6.0t

メンテナンスデッキ:
 イペ(キシラデコール) 30t
 塗膜防水
 PL(コルテン鋼) 6.0t

PL(コルテン鋼) 6.0t

PL(コルテン鋼) 6.0t

PL(コルテン鋼) 6.0t

PL(コルテン鋼)4.5t

全ネジスタッドボルトΦ13mm@500

デッキプレート 1.6t

内部ウレタン充填

パネル端部 [100×50×5×7.5]

三角シール

▽RL±0

▽RL-100

▽RL-427.8

▽RL-627.8

▽RL-855.8

352.7

352.7

130.5

573.7

312.7

130.5

200

737

△110.5

110.5△

352.7

352.7

110.5

110.5

457.2

352.7

457.2

428

100

328

628

200

228

428

200

110.5